

ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ



УПРАВЛЯЙ ПРОСТРАНСТВОМ

Основные элементы гардеробной системы

1. Несущий рельс

Крепится горизонтально к стене. На него навешиваются вертикальные стойки.

2. Кронштейн штанги

Служит для установки перекладины под плечики с одеждой. Ставится до установки сетчатых полок.

3. Штанга для вешалок

Стальная хромированная труба Ø25мм. Предназначена для хранения одежды в вертикальном положении на плечиках.

4. Соединитель стоек

Позволяет сращивать несколько стоек друг с другом, чтобы добиться оптимального размера.

5. Стойка

Навешивается на несущий рельс с помощью пазов, либо крепится к стене, как самостоятельный элемент.

6. Сетчатая полка

Легкая и прочная, обеспечивает максимальный обзор вещей и не скапливает пыль.

7. Кронштейн полки

Основной крепежный элемент. Крепится к стойкам.

8. Выдвижная рама

Обеспечивает выдвижение мелкосетчатых и пластиковых корзин.

9. Мелкосетчатая и пластиковая корзины

Лучшее решение для хранения одежды и аксессуаров. Три типоразмера по высоте.

10. Универсальный крючок

Крепится на сетчатые полки. Позволяет хранить головные уборы, ремни и другие аксессуары.

11. Перфопанель

Помогает организовать хранение инструмента, швейных принадлежностей, ключей, рыболовных снастей.



максимально допустимые нагрузки



Вы сами соберёте гардеробную мечту – мы лишь сделаем этот процесс удобным!

Цветовые решения:



белый
RAL 9003



графит
RAL 7016

12. Полка ЛДСП

Оптимальное решение для мелких предметов. Ставится там, где сетчатые полки использовать не удобно.

13. Выдвижная брючница

Легко выдвигается, не занимает много места, вертикальное хранение не позволяет брюкам мяться.

14. Обувница

Два варианта исполнения: стационарная и выдвижная, в зависимости от ширины можно разместить от 4 до 6 пар обуви.

15. Панель с крючками

Устанавливается между стоек, удобна для хранения верхней одежды, шарфов, головных уборов и т.д.

16. Полка

Устанавливается между стоек. Удобна для хранения мелких предметов и аксессуаров.

17. Панель с крючками боковая

Оптимизирует пространство и обеспечивает удобное хранение мелких вещей и аксессуаров: ремней, галстуков, шарфов, курток.

18. Полка боковая

Дает возможность хранения мелких предметов и аксессуаров: украшения, ключи, флаконы духов и т.д.



Корзина высотой 85мм занимает 3 паз на стойках; высотой 185мм – 6 пазов; 285мм – 10 пазов.

Рекомендации по планированию


Сколько весят мои вещи?



10 пар джинсов — около 8 кг
10 футболок — около 1,5 кг
10 платьев — около 3-4 кг
Зимняя куртка — около 1 кг

Пара обуви — 0,4-0,5 кг
40 фарфоровых тарелок — около 20 кг
Микроволновая печь — около 10 кг
40-дюймовый плоский телевизор — около 15 кг

СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ ОДЕЖДЫ

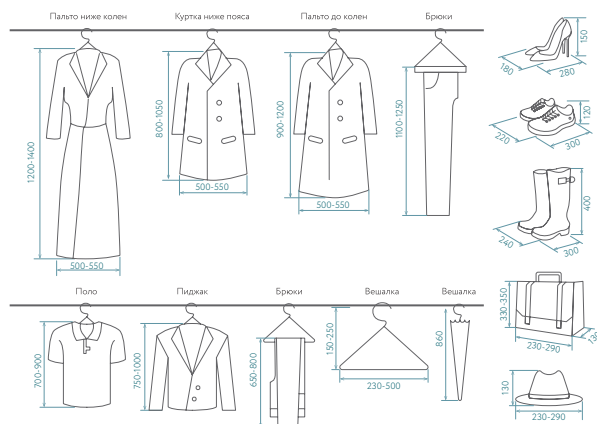

Планирование желательно начинать с самой длинной и дальней от выхода стены.

Верхние полки в гардеробной или шкафу-купе, как правило, устанавливают более глубокими, чем остальные — 550 мм (от стены до внешнего края). На верхней полке, чаще всего размещают вещи большого размера на длительное хранение.


При планировании гардеробной нужно учитывать ширину прохода. Комфортный проход к хранящимся вещам составляет не менее 600 мм.

Выдвижные элементы системы (корзины, обувницы и брючницы) необходимо устанавливать не выше уровня груди, в противном случае их функционал теряется. Они гораздо эргономичнее стационарных.

Стандартное расстояние между полками составляет 300-350 мм. При этом расстояние от потолка до верхней полки в гардеробной комнате, должно быть не менее 400-450 мм, так как необходимо пространство, чтобы не зацепить потолок.

Для обувниц учитывайте пространство высотой около 250 мм для удобного хранения и доступа к обуви.

ПРОЕКТЫ УНИВЕРСАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ

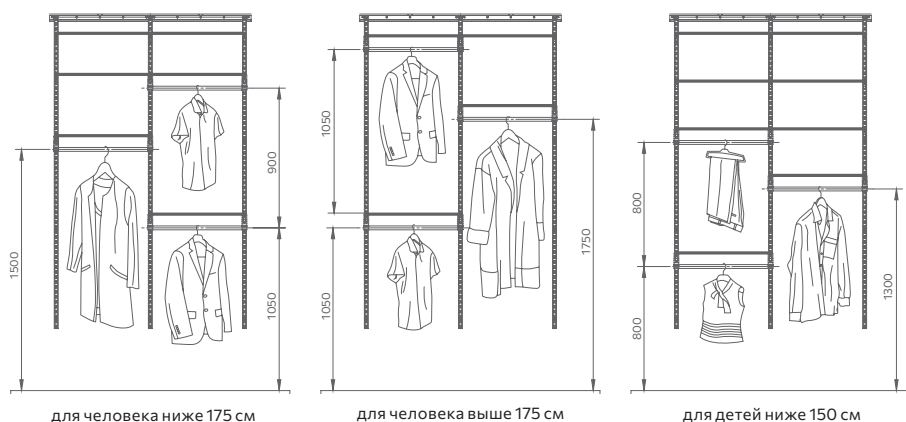

Отрежьте сколько требуется

Вы можете укоротить некоторые элементы системы, такие как несущий рельс (1), вертикальная стойка (2), сетчатая полка (3), штанга для одежды (4), таким образом, чтобы они были уже, чем стандартная ширина.

Объединяйте разные секции по ширине, чтобы оптимизировать пространство для хранения

Гардеробная система ПРАКТИК легко настраивается. Она состоит из трех секций стандартных ширин: 45, 60 и 90 см.


45 = 450 мм 60 = 607 мм 90 = 902 мм

Объедините несколько секций разной ширины друг с другом, чтобы адаптировать гардеробную к размерам вашего пространства.



Вес и безопасность

Гардеробная система состоит из секций. Секция — это расстояние между двумя вертикальными стойками. Максимальная нагрузка на секцию 200 кг. Не кладите слишком много предметов на элемент, а распределяйте вес равномерно по всей системе. Рекомендации предполагают, что система устанавливается на стену без дефектов.

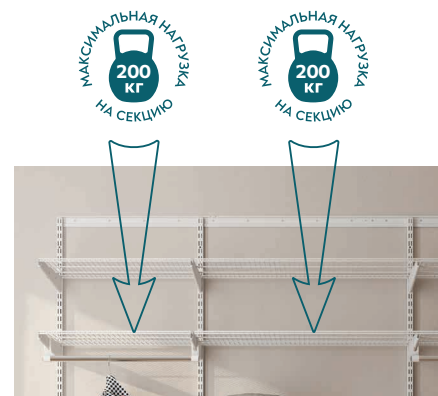

Материал стены

Максимально допустимая равномерно распределённая нагрузка, кг


Бетон	200
Кирпич	200
Массив дерева/Фанера 20 мм	200
ДСП 16мм	110
Газобетон	130
Гипсокартон 1 слой	110
Гипсокартон 2 слоя	180

Готовые решения
в одной упаковке





WWW.PRAKTIK-HOME.RU

варианты
сборки





ШИРИНА: 650 MM **BASIC G60S**

- | | |
|--------------------------------------|-------|
| Рельс несущий GR-65 | 1 шт. |
| Стойка GS-50 | 2 шт. |
| Полка сетчатая GSh 60x30 | 2 шт. |
| Кронштейн полки GBr-30 | 4 шт. |
| Кронштейн штанги GRB | 2 шт. |
| Штанга GR-60 | 1 шт. |
| Комплект заглушек штанги (2 шт.) GRP | 1 шт. |



Габаритные
размеры
упаковки



Вес, кг

4,8

варианты
сборки





ШИРИНА: 650 MM **BASIC G60**

- | | |
|--------------------------------------|-------|
| Рельс несущий GR-65 | 1 шт. |
| Стойка GS-100 | 4 шт. |
| Соединитель стоек GSC | 2 шт. |
| Полка сетчатая GSh 60x40 | 3 шт. |
| Кронштейн полки GBr-40 | 6 шт. |
| Кронштейн штанги GRB | 2 шт. |
| Штанга GR-60 | 1 шт. |
| Комплект заглушек штанги (2 шт.) GRP | 1 шт. |



Габаритные
размеры
упаковки



Вес, кг

10,2



Гардеробная система


ПРАКТИК HOME

BASIC G90

ШИРИНА: 950 MM




Рельс несущий GR-95	1 шт.
Стойка GS-100	4 шт.
Соединитель стоек GSC	2 шт.
Полка сетчатая GSh 90x40	3 шт.
Кронштейн полки GBr-40	6 шт.
Кронштейн штанги GRB	2 шт.
Штанга GR-90	1 шт.
Комплект заглушек штанги (2 шт.) GRP	1 шт.




Вес, кг

12,6



варианты сборки





варианты сборки



ШИРИНА: 1600 MM (по рельсу)
1550 MM (по стойкам)

Рельс несущий GR-65	1 шт.
Рельс несущий GR-95	1 шт.
Стойка GS-100	6 шт.
Соединитель стоек GSC	3 шт.
Полка сетчатая GSh 60x40	5 шт.
Полка сетчатая GSh 90x40	2 шт.
Кронштейн полки GBr-40	12 шт.
Кронштейн штанги GRB	4 шт.
Штанга GR-90	2 шт.
Комплект заглушек штанги (2 шт.) GRP	2 шт.



Вес, кг

21,6

OPTIMA G150




OPTIMA G120

ШИРИНА: 1300 MM (по рельсу)
1250 MM (по стойкам)




Рельс несущий GR-65	2 шт.
Стойка GS-100	6 шт.
Соединитель стоек GSC	3 шт.
Полка сетчатая GSh 60x40	6 шт.
Кронштейн полки GBr-40	11 шт.
Кронштейн штанги GRB	6 шт.
Штанга GR-60	3 шт.
Соединитель штанг GRC	1 шт.
Комплект заглушек штанги (2 шт.) GRP	1 шт.



Вес, кг


18,4



варианты сборки





варианты сборки

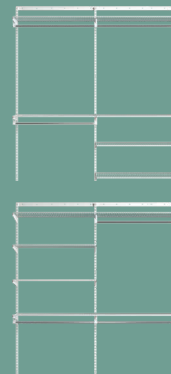

ШИРИНА: 1900 MM (по рельсу)
1850 MM (по стойкам)

Рельс несущий GR-95	2 шт.
Стойка GS-100	6 шт.
Соединитель стоек GSC	3 шт.
Полка сетчатая GSh 90x40	6 шт.
Кронштейн полки GBr-40	10 шт.
Кронштейн штанги GRB	5 шт.
Штанга GR-90	3 шт.
Соединитель штанг GRC	1 шт.
Комплект заглушек штанги (2 шт.) GRP	2 шт.



Вес, кг

23,0

OPTIMA G180




OPTIMA G240

ШИРИНА: 2550 MM (по РЕЛЬСУ)
2450 MM (по СТОЙКАМ)




Рельс несущий GR-65	1 шт.
Рельс несущий GR-95	2 шт.
Стойка GS-100	4 шт.
Полка сетчатая GSh 60x40	4 шт.
Полка сетчатая GSh 90x40	5 шт.
Кронштейн полки GBr-40	13 шт.
Кронштейн штанги GRB	5 шт.
Соединитель штанг GRC	1 шт.
Штанга GR-60	1 шт.
Штанга GR-90	2 шт.
Комплект заглушек штанги (2 шт.) GRP	2 шт.




Габаритные размеры упаковки

Вес, кг


25,8



варианты сборки




варианты сборки




ШИРИНА: 2250 MM (по РЕЛЬСУ)
2150 MM (по СТОЙКАМ)

MAX G210

Рельс несущий GR-65	2 шт.
Рельс несущий GR-95	1 шт.
Стойка GS-100	8 шт.
Соединитель стоек GSC	4 шт.
Полка сетчатая GSh 60x40	9 шт.
Полка сетчатая GSh 90x40	2 шт.
Кронштейн полки GBr-40	17 шт.
Кронштейн штанги GRB	6 шт.
Штанга GR-60	1 шт.
Штанга GR-90	2 шт.
Комплект заглушек штанги (2 шт.) GRP	3 шт.



Габаритные размеры упаковки



Вес, кг


30,8

MAX G180

ШИРИНА: 1950 MM (по РЕЛЬСУ)
1850 MM (по СТОЙКАМ)




Рельс несущий GR-65	3 шт.
Стойка GS-100	8 шт.
Соединитель стоек GSC	4 шт.
Полка сетчатая GSh 60x40	11 шт.
Кронштейн полки GBr-40	18 шт.
Кронштейн штанги GRB	6 шт.
Штанга GR-60	3 шт.
Соединитель штанг GRC	2 шт.
Комплект заглушек штанги (2 шт.) GRP	3 шт.



Габаритные размеры упаковки

Вес, кг

29,2



варианты сборки



варианты сборки




ШИРИНА: 2550 MM (по РЕЛЬСУ)
2450 MM (по СТОЙКАМ)

MAX G240

Рельс несущий GR-95	2 шт.
Рельс несущий GR-65	1 шт.
Стойка GS-100	10 шт.
Соединитель стоек GSC	5 шт.
Полка сетчатая GSh 60x40	12 шт.
Кронштейн полки GBr-40	19 шт.
Кронштейн штанги GRB	8 шт.
Штанга GR-60	4 шт.
Соединитель штанг GRC	3 шт.
Комплект заглушек штанги (2 шт.) GRP	4 шт.



Габаритные размеры упаковки



Вес, кг

32,8

Элементы гардеробной системы

Рельс несущий GR

Наименование	Размеры элемента (В×Ш×Г), мм	Размеры упаковки (В×Ш×Г), мм	Кол-во крепежных отверстий, шт.	Вес элемента, кг	Вес упаковки, кг
Рельс несущий GR-65	48x650x9.6	65x665x80	5	0.45	5.4
Рельс несущий GR-95	48x950x9.6	60x955x70	7	0.65	7.8
Рельс несущий GR-126	48x1260x9.6	60x1270x70	9	0.85	10.2

Стойка GS

Наименование	Размеры элемента (В×Ш×Г), мм	Размеры упаковки (В×Ш×Г), мм	Кол-во крепежных отверстий, шт.	Вес элемента, кг	Вес упаковки, кг
Стойка GS-50	504x25x25	520x95x65	2	0.37	4.44
Стойка GS-100	974x25x25	990x80x55	3	0.74	8.88
Стойка GS-120	1208x25x25	1215x80x55	3	0.91	10.92
Стойка GS-150	1528x25x25	1535x80x55	3	1.15	13.8
Стойка GS-200	2008x25x25	2020x90x60	4	1.5	18
Стойка GS-230	2296x25x25	2305x80x55	4	1.78	21.36

Кронштейн полки GBr

Наименование	Размеры элемента (В×Ш×Г), мм	Размеры упаковки (В×Ш×Г), мм	Количество в упаковке, шт.	Вес элемента, кг	Вес упаковки, кг
Кронштейн полки GBr-30	54x12x335	170x390x210	80	0.22	18.24
Кронштейн полки GBr-40 U	54x12x435	175x495x215	80	0.29	23.36
Кронштейн полки GBr-50	71x12x518	170x580x250	80	0.47	37.76

Полка сетчатая GSh

Наименование	Размеры элемента (В×Ш×Г), мм	Размеры упаковки (В×Ш×Г), мм	Вес элемента, кг	Вес упаковки, кг
Полка сетчатая GSh 45x30	14x450x305	100x475x335	0.83	8.4
Полка сетчатая GSh 45x40	14x450x405	90x460x425	0.97	10.2
Полка сетчатая GSh 45x50	14x450x494	90x460x515	1.03	10.9
Полка сетчатая GSh 60x30	14x607x305	90x615x325	0.96	10.1
Полка сетчатая GSh 60x40	14x607x405	95x630x445	1.38	13.9
Полка сетчатая GSh 60x50	14x607x494	100x630x530	1.46	14.2
Полка сетчатая GSh 90x30	14x902x305	90x910x325	1.46	15.1
Полка сетчатая GSh 90x40	14x902x405	90x910x425	1.93	20
Полка сетчатая GSh 90x50	14x902x494	90x910x515	2.07	21.3
Полка сетчатая GSh 120x30	14x1214x305	95x1250x350	1.95	20.4
Полка сетчатая GSh 120x40	14x1214x405	95x1250x450	2.38	24.1

Элементы гардеробной системы

Полка-корзина GSb NEW

Наименование	Размеры элемента (В×Ш×Г), мм	Размеры упаковки (В×Ш×Г), мм	Вес элемента, кг	Вес упаковки, кг
Полка-корзина GSb 60x30	85x607x340	130x650x390	1.4	7.85
Полка-корзина GSb 60x40	85x607x440	130x650x490	1.7	9.12
Полка-корзина GSb 90x30	85x902x340	130x950x390	2	11.37
Полка-корзина GSb 90x40	85x902x440	130x950x490	2.4	12.29

Разделитель полки-корзины GPD NEW

Наименование	Размеры элемента (В×Г), мм	Размеры упаковки (В×Ш×Г), мм	Вес элемента, кг	Вес упаковки, кг
Разделитель полки-корзины GPD 30x10	97x330	110x110x350	0.13	1.43
Разделитель полки-корзины GPD 40x10	97x430	110x110x450	0.17	1.84

Кронштейн полки плоский GBrF

Наименование	Размеры элемента (В×Ш×Г), мм	Размеры упаковки (В×Ш×Г), мм	Кол-во в упаковке, шт.	Вес элемента, кг	Вес упаковки, кг
Кронштейн полки плоский GBrF-30	54x12x292	160x350x250	10	0.18	1.9
Кронштейн полки плоский GBrF-40	54x12x392	165x450x175	10	0.25	2.6
Кронштейн полки плоский GBrF-50	71x12x490	155x540x210	10	0.3	3.1

Полка ЛДСП GShW


Наименование	Размеры элемента (В×Ш×Г), мм	Размеры упаковки (В×Ш×Г), мм	Вес элемента, кг	Вес упаковки, кг
Полка ЛДСП GShW 45x30	16x435x318	100x450x330	1.78	9.4
Полка ЛДСП GShW 45x40	16x435x416	100x450x460	2.0	10.1
Полка ЛДСП GShW 45x50	16x435x497	100x450x517	2.72	14.3
Полка ЛДСП GShW 60x30	16x592x318	100x610x320	2.42	12.7
Полка ЛДСП GShW 60x40	16x592x416	100x610x460	3.08	16.3
Полка ЛДСП GShW 60x50	16x592x497	100x610x580	3.7	19.4
Полка ЛДСП GShW 90x30	16x889x318	100x905x320	3.58	18.8
Полка ЛДСП GShW 90x40	16x889x416	100x905x410	4.58	24.1
Полка ЛДСП GShW 90x50	16x889x497	100x905x550	5.48	28.8

Кронштейны полки ЛДСП (2 шт) GBrW

Наименование	Размеры элемента (В×Ш×Г), мм	Размеры упаковки (В×Ш×Г), мм	Вес элемента, кг	Вес упаковки, кг
Кронштейны полки ЛДСП GBrW-30 GBrW	17x20x297	75x345x80	0.26	2.6
Кронштейны полки ЛДСП GBrW-40 GBrW	17x20x396	75x445x80	0.34	3.4
Кронштейны полки ЛДСП GBrW-50 GBrW	17x20x485	75x580x80	0.42	4.2


Элементы гардеробной системы

Полка металлическая GSm




Наименование	Размеры элемента (В×Ш×Г), мм	Размеры упаковки (В×Ш×Г), мм	Вес элемента, кг	Вес упаковки, кг
Полка металлическая GSm 60x30	23x600x318	90x630x355	1.25	7.5
Полка металлическая GSm 60x40	23x600x417	90x620x455	1.54	9.2

Полка мелкосетчатая GShM NEW




Наименование	Размеры элемента (В×Ш×Г), мм	Размеры упаковки (В×Ш×Г), мм	Вес элемента, кг	Вес упаковки, кг
Полка мелкосетчатая GSh M 60x40	20x595x427	105x620x435	1.55	8

Рама выдвижная GFB




Наименование	Размеры элемента (В×Ш×Г), мм	Размеры упаковки (В×Ш×Г), мм	Вес элемента, кг	Вес упаковки, кг
Рама выдвижная GFB-45	23x438x427	185x460x450	1.2	6
Рама выдвижная GFB-60	23x595x427	175x625x450	1.4	7

Рама выдвижная с доводчиком GFBc NEW



Наименование	Размеры элемента (В×Ш×Г), мм	Размеры упаковки (В×Ш×Г), мм	Вес элемента, кг	Вес упаковки, кг
Рама выдвижная с доводчиком GFBc-60	35x595x427	220x640x490	1.3	7


Корзина мелкосетчатая GBM



Наименование	Размеры элемента (В×Ш×Г), мм	Размеры упаковки (В×Ш×Г), мм	Вес элемента, кг	Вес упаковки, кг
Корзина мелкосетчатая GBM 45x10	85x421x423	200x440x435	0.94	0.95
Корзина мелкосетчатая GBM 45x20	185x421x423	465x455x470	1.0	10.5
Корзина мелкосетчатая GBM 45x30	285x421x423	755x450x455	1.26	13.1
Корзина мелкосетчатая GBM 60x10	85x578x423	190x590x440	0.93	9.8
Корзина мелкосетчатая GBM 60x20	185x578x423	460x615x470	1.25	13
Корзина мелкосетчатая GBM 60x30	285x578x423	510x615x470	1.57	16.2

Элементы гардеробной системы

Корзина пластиковая GBP




Наименование	Размеры элемента (В×Ш×Г), мм	Размеры упаковки (В×Ш×Г), мм	Вес элемента, кг	Вес упаковки, кг
Корзина пластиковая GBP 60x10	85x578x423	220x590x440	0.73	7.5
Корзина пластиковая GBP 60x20	185x578x423	320x610x430	0.99	10.2
Корзина пластиковая GBP 60x30	285x578x423	420x590x430	1.23	12.5

Обувница GO




Наименование	Размеры элемента (В×Ш×Г), мм	Размеры упаковки (В×Ш×Г), мм	Вес элемента, кг	Вес упаковки, кг
Обувница GO-45	90x450x405	130x470x425	0.8	4.3
Обувница GO-60	90x607x405	130x630x425	1.1	5.8

Обувница выдвижная GOV




Наименование	Размеры элемента (В×Ш×Г), мм	Размеры упаковки (В×Ш×Г), мм	Вес элемента, кг	Вес упаковки, кг
Обувница выдвижная GOV-45	91x438x427	95x460x450	1.9	2.1
Обувница выдвижная GOV-60	91x595x427	95x615x450	2.4	2.6

Брючница выдвижная GT



Наименование	Размеры элемента (В×Ш×Г), мм	Размеры упаковки (В×Ш×Г), мм	Вес элемента, кг	Вес упаковки, кг
Брючница выдвижная GT-45	22x438x427	135x460x450	2.5	12.5
Брючница выдвижная GT-60	22x595x427	135x615x450	3.3	16.5


Штанга для одежды GR



Наименование	Размеры элемента (В×Ш×Г), мм	Размеры упаковки (В×Ш×Г), мм	Вес элемента, кг	Вес упаковки, кг
Штанга GR-45	D25x0.7x480	70x460x100	0.24	12.1
Штанга GR-60	D25x0.7x640	70x640x100	0.3	15.6
Штанга GR-90	D25x0.7x940	70x940x100	0.46	23.1
Штанга GR-120	D25x0.7x1240	70x1240x100	0.6	30.1

Элементы гардеробной системы


Кронштейн штанги GRB



x100

Наименование	Размеры элемента (В×Ш×Г), мм	Размеры упаковки (В×Ш×Г), мм	Вес элемента, кг	Вес упаковки, кг
Кронштейн штанги GRB	100x30x30	155x230x190	0.04	4.3


Кронштейн штанги GRBn NEW



x100

Наименование	Размеры элемента (В×Ш×Г), мм	Размеры упаковки (В×Ш×Г), мм	Вес элемента, кг	Вес упаковки, кг
Кронштейн штанги GRBn	50x30x48	233x190x155	0.04	4.3

Соединитель штанг GRC



x60

Наименование	Размеры элемента, мм	Размеры упаковки (В×Ш×Г), мм	Вес элемента, кг	Вес упаковки, кг
Соединитель штанг GRC	Диаметр 25 мм	80x305x120	0.01	1.0

Комплект заглушек штанги GRP




x100

Наименование	Размеры элемента, мм	Размеры упаковки (В×Ш×Г), мм	Вес элемента, кг	Вес упаковки, кг
Кронштейн штанги GRP	Диаметр 25 мм	80x305x120	0.01	0.75

Перфопанель GP



аксессуары
для
перфопанели




x6

Наименование	Размеры элемента (В×Ш×Г), мм	Размеры упаковки (В×Ш×Г), мм	Вес элемента, кг	Вес упаковки, кг
Перфопанель GP 45x40	382x445x18	60x455x390	1.1	6.6
Перфопанель GP 60x40	382x598x18	60x605x390	1.4	8.7
Перфопанель GP 90x40	382x899x18	60x905x390	2.1	12.9

Элементы гардеробной системы


Сушилка для белья GD NEW



x1

Наименование	Размеры элемента (В×Ш×Г), мм	Размеры упаковки (В×Ш×Г), мм	Вес элемента, кг	Вес упаковки, кг
Сушилка для белья GD-60	20x600x572	35x650x580	2.1	2.2

Полка GPS NEW



x1

Наименование	Размеры элемента (В×Ш×Г), мм	Вес элемента, кг
Полка GPS-60	48x600x109	0.83
Полка GPS-90	48x896x109	1.21


Панель с крючками GHS NEW



x1

Наименование	Размеры элемента (В×Ш×Г), мм	Вес элемента, кг
Панель с крючками GHS-60	65x600x33	0.61
Панель с крючками GHS-90	65x896x33	0.91


Полка боковая GPB NEW



x1

Наименование	Размеры элемента (В×Ш×Г), мм	Вес элемента, кг
Полка боковая GPB-30	42x87x312	0.48
Полка боковая GPB-40	32x87x412	0.63

Панель с крючками боковая GHB NEW




x1

Наименование	Размеры элемента, мм	Вес элемента, кг
Панель с крючками боковая GHB-30	34x28x308	0.15
Панель с крючками боковая GHB-40	34x28x408	0.19


Элементы гардеробной системы

Корзина навесная GBC **NEW**




Наименование	Размеры элемента (В×Ш×Г), мм	Размеры упаковки (В×Ш×Г), мм	Вес элемента, кг	Вес упаковки, кг
Корзина навесная GBC	105x425x77	450x415x115	0.7	3.7

Комплект накладок на кронштейн GPL **NEW**




Наименование	Размеры элемента (Г), мм	Размеры упаковки (В×Ш×Г), мм	Вес элемента, кг	Вес упаковки, кг
Комплект накладок на кронштейн GPL-40	417	160x450x175	0.0058	0.4

Упор боковой GSS **NEW**




Наименование	Размеры элемента (В×Ш×Г), мм	Вес элемента, кг
Упор боковой GSS	78x215	0.08

Вешало торцевое GRh **NEW**



Наименование	Размеры элемента (В×Ш×Г), мм	Вес элемента, кг
Вешало торцевое GRh-30	100x308	0.13
Вешало торцевое GRh-40	100x408	0.15


Разделитель полок GSd **NEW**



Наименование	Размеры элемента (В×Ш×Г), мм	Вес элемента, кг
Разделитель полок GSd	90x404	0.1


Элементы гардеробной системы

Крючок универсальный GH




Наименование	Размеры элемента (В×Ш×Г), мм	Размеры упаковки (В×Ш×Г), мм	Вес элемента, кг	Вес упаковки, кг
Крючок универсальный GH	100x30x30	155x280x190	0.05	5.3

Комплект боковых креплений GRh **NEW**



Наименование	Размеры элемента (В×Ш×Г), мм	Размеры упаковки (В×Ш×Г), мм	Вес элемента, кг	Вес упаковки, кг
Комплект боковых креплений GRh	35x412	75x445x80	0.37	3.8

Соединитель стоек GSC



Наименование	Размеры элемента (В×Ш×Г), мм	Размеры упаковки (В×Ш×Г), мм	Вес элемента, кг	Вес упаковки, кг
Соединитель стоек GSC	103x12x12	74x130x320	0.03	3.5

Отклонение габаритных размеров ±3 мм. Отклонение по массе ±10%

Цветовые
решения:




RAL 9003, белый глянец




RAL 7016, графитовый полуматовый


Как установить гардеробную систему?

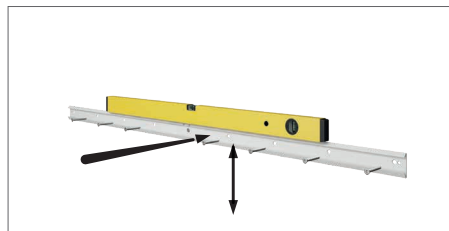


1. Закрепите несущий рельс горизонтально ориентируясь на высоту стойки.

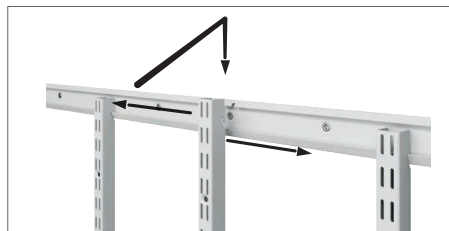

2. Зацепите вертикальные стойки через паз в рельсе и распределите их вдоль рельса так, чтобы расстояние между центрами стоек соответствовало ширине полок, корзин и других навесных элементов.

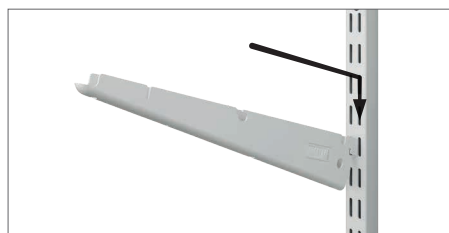


3. Установите кронштейны в вертикальные стойки.

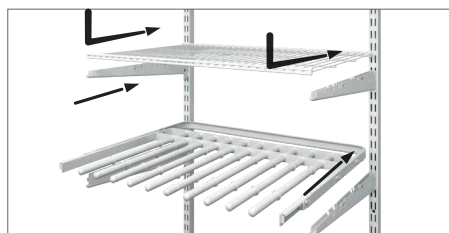

4. Установите навесные элементы (сетчатые полки, корзины, брючницы и др.) на кронштейны, вставив их в соответствующие пазы и слегка надавить на середину.



5. В специальные пазы кронштейна поставьте подвесы для штанги согласно тех мест, где вы планируете хранить одежду на плечиках.

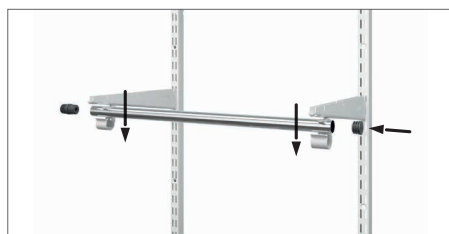

6. Установите штангу в подвесы, поставьте заглушки в торцы труб. Для сращивания двух штанг используйте специальные удлинители.



Для большей надежности конструкции рекомендуется зафиксировать вертикальные стойки к стене при помощи саморезов.

Преимущества использования несущего рельса:

- Упрощенная сборка за счет навесной системы
- Легкость демонтажа при переезде или реконструкции
- Необходимо гораздо меньшее количество отверстий в стене
- Подходит для любых типов стен, нагрузка распределяется

При монтаже системы хранения учитывайте следующие факторы:

- Геометрия помещения и высота потолков
- Материал стен
- Расположение инженерных элементов (трубы, батареи отопления, розетки, выключатели и т.п.)
- Расположение оконных проемов и входных дверей



Установку сетчатых полок нужно начинать от самой короткой к самой длинной

Бетонная и кирпичная стены	Деревянная стена	Стена из гипсокартона	Необходимые инструменты
ДЮБЕЛИ $\varnothing 8 \times 50$ мм ОТВЕРСТИЯ $\varnothing 8 \times 60$ мм САМОРЕЗЫ $\varnothing 5 \times 50$ мм (для рельсов) САМОРЕЗЫ $\varnothing 5 \times 80$ мм (для стоек)	САМОРЕЗЫ $\varnothing 5 \times 50$ мм (для рельсов) САМОРЕЗЫ $\varnothing 5 \times 80$ мм (для стоек)	Дюбель OLA "Бабочка" Анкер Molly Дюбель Driva Пружинный анкер	Перфоратор Шурупверт Уровень Карандаш Молоток Рулетка

*Монтаж системы на стены из гипсокартона рекомендуется проводить квалифицированными специалистами

Количество монтажных отверстий в рельсах/стойках ($\varnothing 7$ мм)

РЕЛЬС	650 мм	950 мм	1260 мм
	5 шт.	7 шт.	9 шт.


СТОЙКА	504 мм	984 мм	1208 мм	1528 мм	2008 мм	2296 мм
	2 шт.	3 шт.	3 шт.	3 шт.	4 шт.	4 шт.

Крепление вертикальных стоек без несущего рельса

При использовании вертикальных стоек **без несущего** рельса обязательно выдерживайте монтажное расстояние (МР) между стойками (по центрам). При этом общая ширина системы показана в таблице:

Стандартная ширина секций (габаритная), мм

СЕКЦИЙ	45 (=450мм)	60 (=607мм)	90 (=902мм)
1	475	632	927
2	925	1239	1829
3	1375	1846	2731
4	1825	2453	3633
5	2275	3060	4535

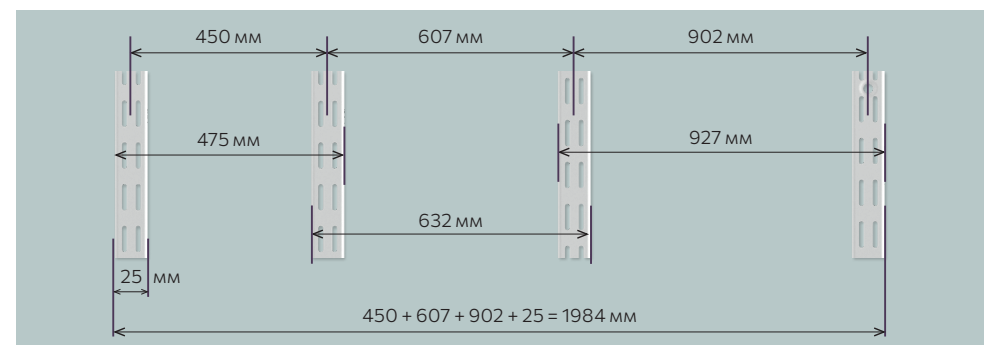

Формула расчета габаритной ширины системы

$$\text{Ширина системы} = \sum \text{длин полок} + 25 \text{ мм}$$

Совместимость системы ПРАКТИК НОМЕ со сторонними производителями

ПРАКТИК	Титан GS	Larvij	Elfa	Aristo	HCX
Рельс					
Стойка GR	-	+	+	+	+
Сетчатая полка глубиной 300 мм					
Кронштейн полки GBr-30	+	+	+	+	-
Сетчатая полка и стационарные обувницы глубиной 400 мм + все выдвижные элементы					
Кронштейн полки GBr-40U	+	+	+	+	-
Сетчатая полка глубиной 500 мм					
Кронштейн полки GBr-50	-	-	+	+	-
Кронштейн полки 300					
Сетчатая полка GSh глубиной 305 мм	+	+	+	+	-
Кронштейн полки 400					
Сетчатая полка GSh глубиной 405 мм	-	-	+	+	-
Кронштейн полки 500					
Сетчатая полка GSh глубиной 494 мм	-	-	+	+	-
Корзина мелкосетчатая/пластиковая					
Рама выдвижная 450/600 мм	-	-	+	-	-
Выдвижная рама					
Корзина мелкосетчатая GBM / пластиковая GBP	-	-	+	-	-
Кронштейн полки 400					
Обувница GO	-	-	+	+	-
Кронштейн полки 400					
Обувница выдвижная GOV	-	-	-	-	-
Кронштейн полки 300					
Кронштейны полки ЛДСП GBrW-30	+	+	+	+	-
Кронштейн полки 400					
Кронштейны полки ЛДСП GBrW-40	+	+	+	+	-
Кронштейн полки 500					
Кронштейны полки ЛДСП GBrW-50	-	-	+	+	-
Кронштейн полки ЛДСП					
Полка ЛДСП GShW шириной 435/592/889 мм	+	+	+	+	-
Кронштейн штанги					
Штанги GR	+	+	+	+	+
Кронштейн полки 400					
Брюшницы выдвижные GT	-	-	-	-	-
Штанги					
Заглушки GRP и соединитель штанг GRC	+	+	+	+	+
Стойки					
Соединитель стоек GSC	-	-	+	+	-
Стойки					
Перфопанель GP	+	+	+	+	+

Полезная информация

01

Устанавливайте сетчатые полки начиная от самой короткой к самой длинной вне зависимости от их расположения.

02

Полки глубиной 300 мм имеют одно поперечное ребро жёсткости, а полки глубиной 400 или 500 мм – два.

03

Установите выдвижные элементы и корзины до установки сетчатых полок.

04

Корзина высотой в 85 мм включая кронштейн занимает три паза на стойках.

05

Корзина высотой в 185 мм включая кронштейн занимает семь пазов на стойках.

06

Корзина высотой в 285 мм включая кронштейн занимает десять пазов на стойках.

07

Выдвижная брюшница занимает три паза на стойках. Для висящих брюк обычно рассчитывают пространство примерно в 76 см.

ОПРЕДЕЛИТЕ ГЛУБИНУ

Полки, кронштейны, выдвижные элементы определяют глубину Вашей системы хранения. Полная глубина зависит от элементов, которые Вы выбираете.

ХРАНЕНИЕ В УГЛАХ

Мы рекомендуем использовать сетчатые полки и штанги для организации хранения в угловых сегментах.

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ

Использовать декоративные заглушки для создания привлекательного, завершённого и безопасного решения.

ОТРЕЖЬТЕ СКОЛЬКО ТРЕБУЕТСЯ


Проволочные полки и штанги для вешалок могут быть обрезаны до нужной длины.

По всем вопросам обращайтесь к нашему представителю



КОНКУРЕНТНЫЕ ЦЕНЫ

Гардеробная система ПРАКТИК Home производится из российского сырья на заводе в Тульской области - это позволяет нам существенно снизить затраты на логистику и избежать лишних трат



ШИРОКАЯ ДИЛЕРСКАЯ СЕТЬ

Нашу продукцию можно приобрести во всех регионах России и странах СНГ



СКЛАДСКАЯ ПРОГРАММА

Самые востребованные позиции мы всегда храним на складах в достаточном количестве, поэтому вы можете быть уверены в своевременной поставке необходимых элементов системы



**Сделано
в Туле**

ПРОИЗВОДСТВО:
ООО «НПО ПРОМЕТ»



ГАРАНТИЯ 10 ЛЕТ

* – Гарантия применима в случае обнаружения дефекта материала или производственного брака металлических элементов системы. На подвижные элементы и ЛДСП гарантия 12 месяцев.

